


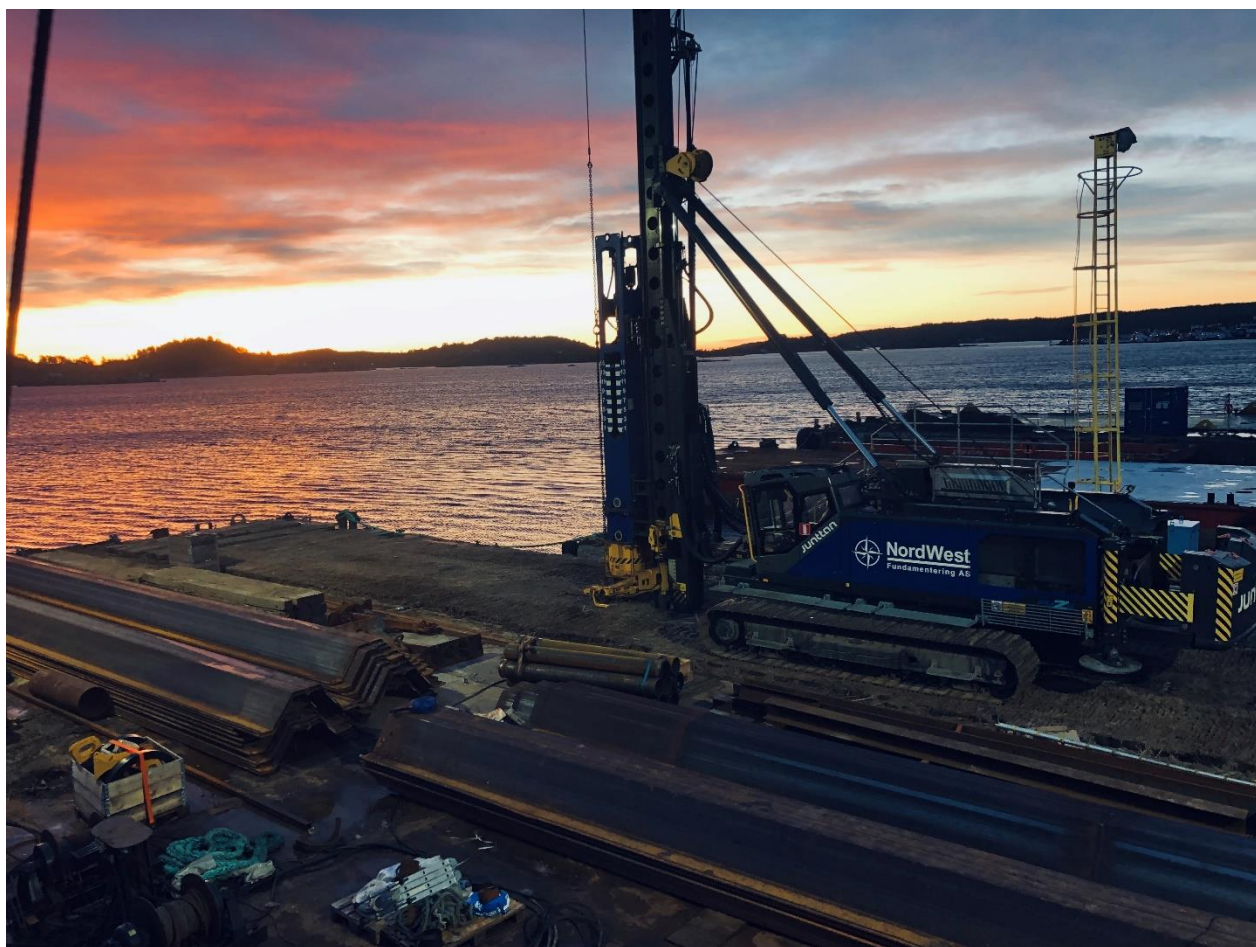

Referanseprosjekter

NORDWEST FUNDAMENTERING AS

Nordwest | Fundamentering AS | - 2020

Slippen Mekk Mandal

- Mandal kommune
- For Nrc Anlegg har vi utvidet kai i Mandal med spunt fra lekter, ca 1400 m² ble rammet med pelerigg samt vibro



LERØY MIDT-BELSVIKA

- Lerøy Midt
- Oppdragsgiver SL Maskin AS
- Her har vi rammet og levert 450m² spunt samt utført stag boring og sveisemontasje. samt boring av dybler og stag



JONDAL OG TØRVIKSBYGD FERGEKAIER

- Statens vegvesen
- BMO entreprenør as

Fundamentering for nye fergekaier og tilhørende landfundamenter.

Ramming av peler på sjø med pelerigg, fundamentering på land med borerigg. Ø 273 samt Ø 323,

150mm og 180 mm stålkjernepeler.



STRAUMSHAUGBRUA

- Statens vegvesen
- Oppdragsgiver BMO
- Her har vi boret rørvegg for sikring av veg, samt utstøping, dimensjon Ø 220x6,3mm





STJØRDAL PUMPESTASJON

- Stjørdal Kommune
- Br Bjerkli AS

Fundamentering for ny pumpestasjon boring av rd 220x12.5mm samt rd 140/10mm
51 stk punkt og ca 2200 meter samt utstøping av fundamenter.





SJØPARKEN STAVERN ØYA₃

-Backe Vestfold

- Fon Anlegg

2200 m² spunting i sjø samt grabbing





STATTHELLE SOLSIDEN

- Consto sør

Fundamentering for leilighetsbygg

Boring av stålkjerner $\varnothing$ 70 – 90 – 120 mm samt utstøping av fundamenter.



HOGSNES SYKEHJEM

- Tønsberg kommune

- WK entreprenør

Fundamentering for nytt sykehjem.

Her rammer vi 3 forskjellige typer betongpel til fjell 235-270 og 345 betongpel. Samt boring og setting av stålkjerner $\varnothing$ 90mm samt $\varnothing$ 100mm inkl strekkpeler, ramming av spunt for pumpestasjon.

Totalt 4000 meter med foringsrør og kjerner samt 3000 meter betongpel. Kapping av ca 280 betongpeler.





SJØMERKE VANNAVALEN

- Kystverket
- Sea-service AS

Peling av tripod for sjømerke med prosjektering og strekkforankring.



HARSTAD QUALITY HOTELL

- Consto Nord AS

Ramming av 77 stk peler på sjø for nytt hotell. Samt stålkjerner med strekkforankring på land.

NARVIK RORO

- Narvik Havn

- Consto Anlegg AS

Her fundamenterer vi for ny kai. Ø1000mm – ø900-ø700 rør ble brukt. Ca 600 meter totalt.







ORTUN SKOLE BERGENE

- Bergene kommune

- brødrene ulveseth

Stålkjernepeling

LIAFJELLET

- Liafjell kommune

- Bertelsen og garpestad AS

Her borer vi rørvegg med $\varnothing 323 \times 10$ mm ca 2350 meter skal ned på et strekk på 75 meter for sikring av veg. Det monteres heb bjelker innvendig i rør med utstøping. Samt 770 meter med stag.



INDUSTRI OG MARINE KAI KARMSUND

-

- Byggservice AS

Peling av 2 stk kaier med til sammen 800 meter med pel.

SKIPENES BRU NORDFJORDEID

- byggherre: statens vegvesen

- Mesta AS

Peling av 4 stk stålrør 813x20mm samt boring for interims bru med 16 peler med skrå, skånsom boring av 1000 meter $\varnothing$ 273x6.3mm

SØRHEIMSBRYGGA HALSA I MO

-

- Aljos Marine.

Storrørsboring $\varnothing$ 508x12,5mm ca 500 meter fordelt på 18 peler samt dykkdalb med tripod





SPUNTING I HEMNE

- Hemne kommune
- SI maskin

Spunting for pumpekum mm. Dobbelvegg med stempling

ENEBAKKVEIEN OSLO

- Oslo kommune
- Augestad maskin

rørspunting for pumpekum



SKIEN HAVNETERMINAL

- Skien havn

- Nrc group

Boring for kai. 1550 meter $\varnothing$ 406x12.5mm rørspunt combiwall

Samt ca 360 meter med borede peler

Utført fra lekter,



VESSERØRA PUMPEKUM

- SI maskin

Spunting for sikring av ny pumpekum.



KRISTIANSAND RAMPA

- Kristiansand havn

- Nrc group

Boring for kai. Ø323x6.3mm på 86 meters dyp med ø 200 kjerner

Ramming av peler fra sjø med lekter.

TRONDHEIM OVERLEGE KINDSGATE

- Eiendomskonsulent AS

- Anlegg og entreprenørservice

Spunting av byggegrop



Referansepersoner :

Veidekke entreprenør as Karmsund havn Anleggsleder Bjørn Andre Stangeland tlf 46635634

Consto As Bergen nyhavn Prosjektleder Hans Bjarte Paulsen tlf 47703507

Los Marine Olav Hilmar tlf 91158829

Mesta As Matre bru Anleggsleder Magne Ødegård tlf 90138312

Peab As Flåm skulebrui Prosjektleder Hallvar Fjell tlf 99541997

Nrc Group Christian Skodde tlf 95038266

Fylkeskommunen ifbm Jondal og Tørviksbygd Kristoffer Hove 91116125

